

HX360L/HX400L

KOPARKA GĄSIENICOWA



Moc brutto

227 kW (304 KM)–254 kW (340 KM) przy 1800 obr./min

Pojemność łyżki

1,81–2,03 m³

Masa eksploatacyjna

36 160–41 840 kg

HYUNDAI

WYŻSZY POZIOM

Firma Hyundai stworzyła koparki gąsienicowe nowej generacji, które są po prostu ponadprzeciętne. Modele HX360L i HX400L są wyposażone w zaawansowane elektrohydrauliczne układy sterowania i pozwalają osiągnąć co najmniej 25% wzrost wydajności. Funkcje nowej generacji i inteligentne technologie sprawiają, że nowe maszyny są łatwiejsze w konserwacji i zapewniają niższy całkowity koszt posiadania. Dwa 12,8-calowe ekrany dotykowe Full HD i elektryczne sterowanie joystickiem podnoszą wydajność pracy, a system 6 kamer i radar przekazują niezakłócony widok 360° poprawiający bezpieczeństwo.



WYŻSZY POZIOM EFEKTYWNOŚCI

Modele HX360L i HX400L wyznaczają standardy wydajności w branży. Ich nowy, w pełni elektrohydrauliczny układ FEH (Fully Electrohydraulic) poprawia zużycie paliwa poprzez regulację natężenia przepływu za pomocą systemu EPOS (Electric Power Optimising System). A ponieważ wszystkie podzespoły, od joysticków po pompę, są elektryczne, nie występują straty mocy hydraulicznej, jak w przypadku zwykłego układu. Zatem oprócz mniejszego zużycia paliwa maszyny wyróżniają się także szybszą pracą i bardziej precyzyjną kontrolą.

Nowy silnik Hyundai Stage 5

W naszym nowym, wytrzymałym silniku zastosowano stal o wysokiej wytrzymałości oraz materiały odporne na wysoką temperaturę i zużycie. Zużywa on do 7% mniej paliwa w porównaniu z naszymi maszynami z serii A oraz o 30% mniej płynu AdBlue. Kolejną zaletą są długie okresy między przeglądami: wymiana filtra i oleju co 1000 godzin oraz czyszczenie filtra cząstek stałych DPf co 8000 godzin.



Łyżka o dużej pojemności i ramiona

Popraw wydajność kopania dzięki naszej łyżce o dużej pojemności 2,32 m³ w połączeniu z ramieniem o długości 2,9 m. Nasze koparki są idealne do trudnych zadań oraz pozwalają wykonywać pracę szybciej i skuteczniej.

Funkcja automatycznego ważenia

Nasze koparki nowej generacji są wyposażone w zaawansowaną funkcję ważenia, która automatycznie mierzy masę materiału w łyżce. Pozwala to na precyzyjne obliczanie ładunków samochodów ciężarowych i ilości materiału na placu robót, co zwiększa wydajność i dokładność operacji.



Granica elektroniczna

Ustawienia granicy elektronicznej można użyć do określenia limitów sufitu, podłogi i ścian, co pomaga zwiększyć wydajność i zapewnić większe bezpieczeństwo.

System prowadzenia maszyny

Funkcja wspomagania MG/MC (prowadzenia/sterowania maszyną) łyżki 2D zapewnia automatyczną stabilizację kąta łyżki, zapobiegając rozsypaniu ładunku, a wspomaganie obrotu i kontrola nachylenia umożliwiają ustawienie limitu kąta obrotu, co zapobiega kolizjom z budynkami lub stwarzaniu zagrożeń dla pieszych.



Funkcja Lift Assist

Funkcja Lift Assist przekazuje operatorom wizualne wskazówki w formie czterech ćwiartek wskazujących bezpieczne strefy przemieszczania ładunku podczas podnoszenia. Pomaga to zapobiegać przeciążeniom i gwarantuje stabilność maszyny. Funkcja Lift Assist Pro dostarcza dodatkowych informacji, dzieląc strefę roboczą na 8 obszarów.



WYŻSZY POZIOM KOMFORTU

Nasze koparki nowej generacji wyznaczają nowe standardy komfortu operatora dzięki nowej, ulepszonej kontroli i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, które zapewnia w pełni elektrohydrauliczny układ FEH (Fully Electrohydraulic). Oprócz doskonałej kontroli i komfortu, zaawansowany system multimedialny z najnowocześniejszą technologią udogodnień stanowi dopełnienie wydajnej pracy i wraz z wieloma innymi nowymi funkcjami zapewnia idealne warunki w kabinie.



Osobny pedał do jazdy

Inteligentny kluczyk znacznie poprawia komfort użytkowania. Umożliwia łatwe zlokalizowanie maszyny dzięki funkcji znajdowania i włączenie oświetlenia prowadzącego dla większego bezpieczeństwa. Ponadto można wygodnie sterować otwieraniem maszyny i uruchamiać silnik przyciskiem.

Klucz cyfrowy **OPCJA**

Ta nowa opcja umożliwia uruchamianie silnika oraz otwieranie i zamykanie kabiny za pomocą smartfonu, co jeszcze bardziej zwiększa wygodę użytkowania. Klucz cyfrowy może być współdzielony przez 6 różnych użytkowników.



Dbłość o szczegóły

Nowe oświetlenie i łatwy do czyszczenia luksusowy dywanik podłogowy dodają elegancji wnętrzu maszyny. Oświetlenie powitalne pomaga operatorom bezpiecznie wsiadać i wysiadać z kabiny przy słabym świetle.



Monitory o wysokiej rozdzielczości

2 nowe 12,8-calowe monitory o wysokiej rozdzielczości FHD wyświetlają różne funkcje i umożliwiają operatorowi personalizację wyświetlanych informacji.



Komfort przez
**365
DNI**



Pakiet funkcji komfortu

Pakiet funkcji komfortu z prestiżowym brandingiem kabiny obejmuje fotel klasy premium, głośniki wielokanałowe i luksusowy dywanik. Wygodne sterowanie za pomocą lewego i prawego joysticka (standardowe wyposażenie obu maszyn) umożliwia jazdę do przodu/do tyłu oraz skręcanie w lewo/w prawo. Ulepszona obsługa dźwigni i elektroniczny układ hydrauliczny pomagają zoptymalizować wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo.


WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Firma Hyundai Construction Equipment wyznaczyła nowe standardy bezpieczeństwa operatorów i placów robót dzięki zastosowaniu wielu nowych technologii. Obejmują one elektroniczną granicę, zdalne sterowanie, SAVM (inteligentny monitor widoku dookoła maszyny), wykrywanie obiektów za pomocą radaru i wiele innych ważnych rozwiązań. Wszystko to stanowi uzupełnienie istniejących, wiodących w branży technologii zapewniających widoczność, wsparcie wizualne i dźwiękowe oraz wysokiej klasy zestawu wskaźników.



SAVM (inteligentny monitor widoku dookoła maszyny)

Ta innowacyjna funkcja używa 6 kamer rozmieszczonych wokół maszyny, w tym 3 wbudowanych w przeciwwagę. Wykorzystując sztuczną inteligencję, system automatycznie wykrywa obecność człowieka podczas pracy maszyny i informuje o tym operatora. Obrazy są wyświetlane na ekranie o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 12,8 cala.

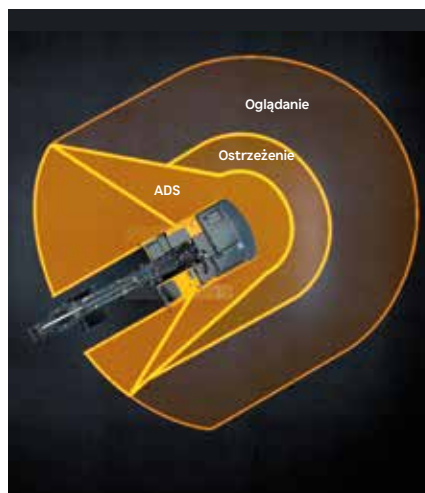

TECHNOLOGIA DBAJĄCA
O TWOJE
**BEZPIECZEŃ-
STWO**



System 4 narożnych światel obrotowych


Światła obrotowe zamontowane na 4 rogach kabiny zapewniają widoczność maszyny w zakresie 360 stopni, zwiększając bezpieczeństwo osób przebywających w jej pobliżu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zewnętrzny mikrofon, który umożliwia operatorowi komunikację z osobami poza kabiną.

ADS (zaawansowany system wykrywania)

Zaawansowany system wykrywania automatycznie zatrzymuje maszynę, gdy wykryje niebezpieczeństwo. Jeśli obiekt znajdzie się w strefie ostrzegawczej, system zmniejsza prędkość lub zatrzymuje maszynę, ostrzegając operatora z wyprzedzeniem.

Aktywacja automatycznej kontroli bezpieczeństwa

Automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonym ruchom, gdy koparka nie jest sterowana wyłącznie za pomocą dźwigni RCV.

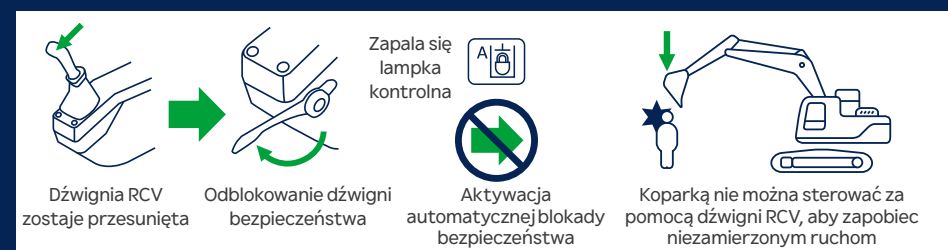

WYŻSZY POZIOM OBSŁUGI SERWISOWEJ

Maszyzny budowlane Hyundai już teraz charakteryzują się jednym z najwyższych poziomów użyteczności w branży, ale modele HX360L i HX400L idą o krok dalej. Oprócz większej trwałości maszyn i komponentów, mniejszych wymagań serwisowych i lepszej dostępności, nowe technologie Hyundai dodatkowo usprawniają monitorowanie maszyn, zapewniając stały dostęp do informacji o ich stanie technicznym i zwiększając łatwość serwisowania.

Wytrzymała konstrukcja

Mocna górna oraz dolna konstrukcja może wytrzymać uderzenia i pracę pod dużym obciążeniem. Opcjonalne podwójne lub pełne osłony gąsienic zapewniają dodatkową ochronę podczas pracy w trudnych warunkach.



Zwiększona ochrona

Nowe maszyny zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywać jeszcze mocniejsze uderzenia w górną część konstrukcji, wysięgnik i łyżkę. Dodaliśmy również lepszą ochronę przewodów hydraulicznych.



Wentylator dwukierunkowy

Wentylator dwukierunkowy utrzymuje układ chłodzenia w czystości, zapewniając jego optymalne działanie.

Ulepszony rozruch w niskiej temperaturze

System wspomagania podgrzewa płyn chłodzący za pomocą elektrycznego przewodu grzejnego wewnątrz silnika za pośrednictwem zewnętrznego źródła zasilania, aby zwiększyć temperaturę wewnętrzną silnika, ułatwiając w ten sposób rozruch w środowiskach o ekstremalnie niskich temperaturach.



Hi MATE

Informacje z Hi MATE przesyłane w czasie rzeczywistym umożliwiają łatwe i wygodne zdalne monitorowanie maszyn za pośrednictwem strony internetowej Hi MATE lub aplikacji mobilnej.

Zwiększona produktywność

Informacje z Hi MATE takie jak raporty dotyczące użytkowania i konserwacji pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, umożliwiając planowanie z wyprzedzeniem.

Zwiększone bezpieczeństwo

Aby chronić sprzęt przed kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem, alerty geofencingu z systemu Hi MATE automatycznie powiadamiają o opuszczeniu przez maszynę określonej strefy.

EHM (monitorowanie stanu maszyn)

Ta nowa technologia umożliwia monitorowanie stanu maszyn w czasie rzeczywistym i przewidywanie potencjalnych awarii w celu optymalizacji konserwacji oraz wydajności operacyjnej.



PROCARE. WIĘCEJ TROSKI O CIEBIE I TWOJĄ MASZYNĘ.

Dostosowane pakiety przeglądów ProCare firmy Hyundai są aktywnie obsługiwane za pośrednictwem systemu Hi-MATE – zestawy serwisowe są dostarczane automatycznie bezpośrednio do dealerów przed terminem wykonania każdej usługi. Daje to pewność, że maszyna otrzyma terminową obsługę serwisową z wykorzystaniem oryginalnych części, bez dodatkowych kosztów i podwyżek spowodowanych inflacją. Wybierz pakiet przeglądów dostosowany do Twoich potrzeb.

INDYWIDUALNE PAKIETY PRZEGLĄDÓW

MainCare

Zyskaj pełną kontrolę nad serwisowaniem dzięki Hyundai MainCare

Usługa MainCare pozwala na przewidywanie kosztów konserwacji i eliminuje wszelkie kłopoty z nią związane:

- Uzyskaj stałe koszty filtrów na okres do 4 lat lub 5000 godzin – bez żadnych niespodzianek, tylko bezawaryjna praca.
- Pobieranie próbek oleju co 1000 godzin pomaga wcześniej wykrywać problemy i wydłużyć okres eksploatacji podzespołów.
- Twój dealer skontaktuje się z Tobą, gdy nadejdzie termin przeglądu – bez ponaglenia i opóźnień.
- Filtry zawsze na stanie – gotowe, kiedy tylko ich potrzebujesz.
- Ty wybierasz: wymień je samodzielnie lub powierz to zadanie dealerowi.

FullCare

Pełna ochrona i pewność dzięki usłudze Hyundai FullCare

Wszystko, co otrzymujesz w ramach usługi MainCare oraz dodatkowo przedłużona gwarancja do 4 lat w obniżonej cenie zapewnia pełną ochronę i pewność:

- Stałe koszty filtrów.
- Aktywne przypomnienia o terminach przeglądów.
- Pobieranie próbek oleju i sporządzanie ekspertyz.
- Gwarantowana dostępność części.
- Przedłużona gwarancja do 4 lat.

GŁÓWNE ZALETY



Automatycznie dostarczane
zestawy filtrów



Pobieranie próbek oleju
co 1000 godzin



Stale, ustalone z góry
ceny



Centrum dostępności i
wsparcie dealerskie



PRO CARE




HX360 L/HX400 L

SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJE		HX360L	HX400L
SILNIK			
Producent / model		Hyundai / DX08	Hyundai / DX08
Typ		6-cylindrowy, elektronicznie sterowany silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, 4-suwowy, z turbodoładowaniem chłodzonym powietrzem i bezpośrednim wtryskiem paliwa.	
Moc całkowita		227 kW (304 KM) przy 1800 obr./min	254 kW (340 KM) przy 1800 obr./min
Moc netto		221 kW (296 KM) przy 1800 obr./min	248 kW (333 KM) przy 1800 obr./min
Moc maksymalna		227 kW (304 KM) przy 1800 obr./min	254 kW (340 KM) przy 1800 obr./min
Maksymalny moment obrotowy		1230 Nm przy 1200 obr./min	1460 Nm przy 1300 obr./min
Pojemność skokowa		7,5 l	
UKŁAD HYDRAULICZNY			
Typ		Podwójne osiowe pompy tłokowe o zmiennej wydajności	
Maks. przepływ		2 × 350 l/min	
Prędkość znamionowa		1800 obr./min	
Układ pomp z detekcją krzyżową redukujący zużycie paliwa			
SILNIKI HYDRAULICZNE			
Jazda		Silnik osiowo-tłokowy o zmiennej objętości skokowej	
Obracanie		Silnik osiowo-tłokowy	
NASTAWA ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA			
Maksymalne ciśnienie		350 kg/cm²	
Maksymalne ciśnienie (doładowanie)		370 kg/cm²	
PODWOZIE			
Rama centralna		Krzyżowa	
Rama gąsienic		Skrzynkowa pięciokątna	
Liczba ogniw po każdej stronie		48 szt.	50 szt.
Liczba rolek nośnych po każdej stronie		2 szt.	
Liczba rolek jezdnych po każdej stronie		9 szt.	
Liczba osłon prowadnicy po każdej stronie		3 szt.	
MASA EKSPLOATACYJNA (PRZYBLIŻONA)			
Masa eksploatacyjna, wraz z wysięgnikiem o długości 6500 mm, ramieniem o długości 3200 mm, łyżką zapelnioną (wg SAE) objętością 2,03 m³, smarami, płynem chłodzącym, pełnym zbiornikiem paliwa, pełnym zbiornikiem oleju hydraulicznego i kompletnym wyposażeniem standardowym.			
MASA EKSPLOATACYJNA			
Typ ogniwa gąsienicy		Masa eksploatacyjna/nacisk na podłoże	Masa eksploatacyjna/nacisk na podłoże
Potrójne ostrogi	600 (standardowa rama dolna)	36 390 kg/0,70 kg/cm²	40 360 kg/0,74 kg/cm²
	600 (wąska rama dolna)	36 160 kg/0,70 kg/cm²	40 290 kg/0,74 kg/cm²
	700	36 740 kg/0,61 kg/cm²	40 850 kg/0,64 kg/cm²
	800	37 090 kg/0,53 kg/cm²	41 340 kg/0,57 kg/cm²
	900	37 510 kg/0,48 kg/cm²	41 840 kg/0,51 kg/cm²
Podwójne ostrogi	600	36 880 kg/0,71 kg/cm²	40 440 kg/0,74 kg/cm²
KLIMATYZACJA			
Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy R134a będący fluorowanym gazem cieplarnianym (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430). Układ zawiera 0,80 kg czynnika chłodniczego, co odpowiada 1,14 tony metrycznej CO2.			

HX360 L/HX400 L

WYMIARY

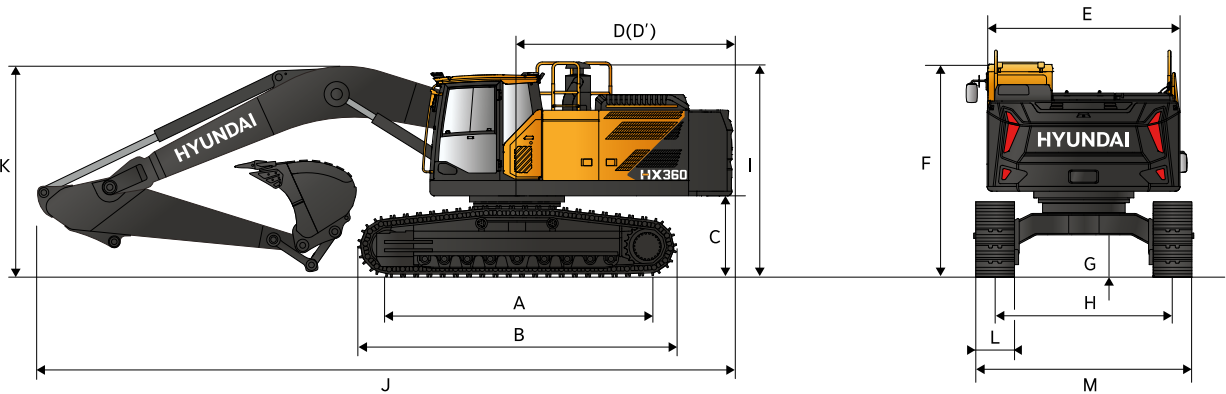

HX360L

Jednostka: mm

A	Odległość między kołami napędowymi		4040						
B	Całkowita długość koparki		4958						
*C	Prześwit przeciwwagi		1198,5						
D	Tylny promień obrotu		3530						
D'	Długość części tylnej		3520						
E	Szerokość całkowita nadwozia		2990						
*F	Wysokość całkowita kabiny		3280						
G	Min. prześwit		505						
H	Rozstaw gąsienic	Standardowa rama dolna	2680						
		Wąska rama dolna	2400						
*I	Wysokość całkowita poręczy		3390						
	Długość wysięgnika		6200	6500		Wysięgnik 2-częściowy			
	Długość ramienia		2600	2600	3200	3950	2600	3200	3950
J	Długość całkowita		11100	11400	11310	11340	11330	11330	11280
*K	Wysokość całkowita wysięgnika		3790	3680	3460	3620	3560	3510	3950

		Wąska rama dolna	Standardowa rama dolna				
L	Szerokość ogniwa gąsienicy	600	600	700	800	900	
M	Szerokość całkowita bez dodatkowego stopnia	3000	3280	3380	3480	3580	

HX400L

Jednostka: mm

A	Odległość między kołami napędowymi		4230		
B	Całkowita długość koparki		5184		
*C	Prześwit przeciwwagi		1313		
D	Tylny promień obrotu		3530		
D'	Długość części tylnej		3520		
E	Szerokość całkowita nadwozia		2990		
*F	Wysokość całkowita kabiny		3390		
G	Min. prześwit		637		
H	Rozstaw gąsienic	Standardowa rama dolna	2750		
		Wąska rama dolna	2400		
*I	Wysokość całkowita poręczy		3530		
	Długość wysięgnika	6200	6500		
	Długość ramienia	2600	2600	3200	3950
J	Długość całkowita	11 090	11 390	11 280	11 280
*K	Wysokość całkowita wysięgnika	3820	3700	3460	3530

		Wąska rama dolna	Standardowa rama dolna			
L	Szerokość ogniwa gąsienicy	600	600	700	800	900
M	Szerokość całkowita bez dodatkowego stopnia	3000	3350	3450	3550	3650


* Ta wartość obejmuje rozmiar ostróg.

HX360 L/HX400 L

ZAKRES ROBOCZY

HX360 L							
Jednostka: mm							
Długość wysięgnika		6200	6500		Wysięgnik 2-częściowy		
Długość ramienia		2600	2600	3200	3950	2600	3200
A	Maks. wysięg przy kopaniu	10 230	10 530	11 110	11 870	10 715	11 320
A'	Maks. wysięg przy kopaniu na podłożu	10 020	10 325	10 910	11 690	10 515	11 135
B	Maks. głębokość kopania	6695	6910	7475	8265	6715	7325
B'	Maks. głębokość kopania (poziom 8°)	6475	6990	7300	8130	6610	7230
C	Maks. głębokość kopania w pionie	5025	5025	5780	6755	5250	5930
D	Maks. wysokość kopania	9545	9825	10 210	10 675	11 810	12 350
E	Maks. wysokość wysypu	6610	6885	7230	7655	8565	9085
F	Min. promień obrotu	4323	4485	4450	4515	3640	3440

HX400 L				
Jednostka: mm				
Długość wysięgnika		6200	6500	
Długość ramienia		2600	2600	3200
A	Maks. wysięg przy kopaniu	9145	9945	11 110
A'	Maks. wysięg przy kopaniu na podłożu	8960	9780	10 890
B	Maks. głębokość kopania	5585	6500	7365
B'	Maks. głębokość kopania (poziom 8°)	5360	6315	7145
C	Maks. głębokość kopania w pionie	5070	5960	5800
D	Maks. wysokość kopania	9370	9750	10 320
E	Maks. wysokość wysypu	6580	6990	7345
F	Min. promień obrotu	3715	3425	4450

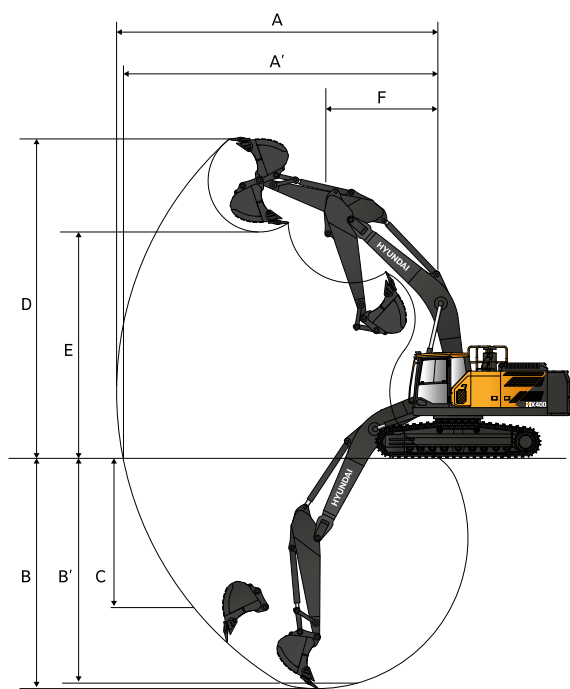

HX360 L/HX400 L

SIŁA KOPANIA

SIŁA KOPANIA HX360L									
Wysięgnik	Długość	mm	6200	6500			Wysięgnik 2-częściowy		
Ramię	Długość	mm	2600	2600	3200	3950	2600	3200	3950
Siła kopania łyżki	SAE	kN	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)
		kG	22 370 (23 600)	22 370 (23 600)	22 370 (23 600)	22 370 (23 600)	22 370 (23 600)	22 370 (23 600)	22 370 (23 600)
	ISO	kN	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)
		kG	24 700 (26 100)	24 700 (26 100)	24 700 (26 100)	24 700 (26 100)	24 700 (26 100)	24 700 (26 100)	24 700 (26 100)
Siła ciągnąca ramienia	SAE	kN	212,3 (224,4)	212,3 (224,4)	172,9 (182,8)	146,5 (154,9)	212,3 (224,4)	172,9 (182,8)	146,5 (154,9)
		kG	21 640 (22 900)	21 640 (22 900)	17 620 (18 600)	14 930 (15 800)	21 640 (22 900)	17 620 (18 600)	14 930 (15 800)
	ISO	kN	217,7 (230,1)	217,7 (230,1)	176 (186,1)	149,1 (157,6)	217,7 (230,1)	176 (186,1)	149,1 (157,6)
		kG	22 180 (23 400)	22 180 (23 400)	18 000 (19 000)	15 190 (16 100)	22 180 (23 400)	18 000 (19 000)	15 190 (16 100)

SIŁA KOPANIA HX400L						
Wysięgnik	Długość	mm	6200	6500		
Ramię	Długość	mm	2600	2600	3200	3950
Siła kopania łyżki	SAE	kN	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,7 (232,3)	219,7 (232,4)
		kG	22 370 (23 600)	22 370 (23 600)	22 390 (23 700)	22 390 (23 700)
	ISO	kN	245 (258,7)	245 (258,7)	245 (258,9)	245 (258,9)
		kG	24 940 (26 400)	24 940 (26 400)	24 960 (26 400)	24 960 (26 400)
Siła ciągnąca ramienia	SAE	kN	212 (224,4)	212 (224,4)	173 (182,9)	147 (154,9)
		kG	21 640 (22 900)	21 640 (22 900)	17 630 (18 600)	14 930 (15 800)
	ISO	kN	218 (230,1)	218 (230,1)	177 (186,8)	149 (157,6)
		kG	22 180 (23 400)	22 180 (23 400)	18 000 (19 000)	15 190 (16 100)

HX360 L

UDŹWIG

 Wartość znamionowa z przodu  Wartość znamionowa z boku lub dla kąta 360 stopni

HX360 L

Wysięgnik 6,5 m, ramię 3,2 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gasienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
																m
7,5 m	kg									*8030	7660			*7800	7260	7,73
6,0 m	kg									*8160	7580			*7590	5980	8,60
4,5 m	kg					*12 570	*12 570	*10 060	*10 060	*8780	7340	*8150	5450	*7670	5290	9,15
3,0 m	kg					*15 970	14 890	*11 670	9770	*9610	7030	8010	5310	7450	4930	9,42
1,5 m	kg					*18 380	13 910	*13 070	9250	10 340	6740	7860	5170	7300	4800	9,45
0,0 m	kg					*19 140	13 510	*13 880	8920	10 110	6540	7740	5060	7470	4890	9,23
-1,5 m	kg			*13 530	*13 530	*18 720	13 440	*13 940	8780	10 000	6440			8040	5240	8,75
-3,0 m	kg	*16 330	*16 330	*22 040	*22 040	*17 310	13 570	*13 150	8820	10 060	6490			9270	6020	7,95
-4,5 m	kg			*19 450	*19 450	*14 610	13 910	*11 040	9060					*9340	7760	6,74

Wysięgnik 6,5 m, ramię 2,6 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gasienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
																m
7,5 m	kg													*8980	8480	7,00
6,0 m	kg							*9640	*9640	*8920	7500			*8850	6780	7,95
4,5 m	kg					*14 090	*14 090	*10 920	10 230	*9420	7290			8850	5920	8,54
3,0 m	kg							*12 430	9670	*10 150	7010			8250	5480	8,83
1,5 m	kg							*13 630	9210	10 350	6770			8080	5340	8,86
0,0 m	kg					*19 170	13 590	*14 140	8960	10 170	6600			8320	5460	8,63
-1,5 m	kg					*18 260	13 630	*13 880	8900	10 130	6570			9080	5930	8,11
-3,0 m	kg			*21 150	*21 150	*16 410	13 840	*12 660	9010					*9990	7000	7,25
-4,5 m	kg			*16 510	*16 510	*13 010	*13 010							*9780	9650	5,88

Wysięgnik 6,5 m, ramię 3,95 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gasienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
																m
9,0 m	kg													*6130	*6130	7,47
7,5 m	kg													*5700	*5700	8,64
6,0 m	kg									*7270	*7270	*7160	5640	*5530	5160	9,43
4,5 m	kg									*7980	7460	*7440	5520	*5550	4630	9,93
3,0 m	kg					*14 120	*14 120	*10 640	9970	*8910	7110	*7910	5340	*5720	4340	10,18
1,5 m	kg					*17 100	14 190	*12 270	9350	*9830	6770	7850	5150	*6060	4230	10,21
0,0 m	kg			*7580	*7580	*18 660	13 520	*13 400	8910	10 080	6500	7690	5000	6580	4280	10,01
-1,5 m	kg	*7970	*7970	*12 230	*12 230	*18 900	13 270	*13 840	8680	9910	6340	7600	4920	6980	4530	9,57
-3,0 m	kg	*13 080	*13 080	*18 200	*18 200	*18 090	13 290	*13 510	8630	9870	6310			7830	5080	8,85
-4,5 m	kg	*19 170	*19 170	*22 490	*22 490	*16 120	13 520	*12 170	8770	*9150	6460			*8560	6180	7,77
-6,0 m	kg			*16 710	*16 710	*12 310	*12 310	*8780	*8780					*8370	*8370	6,16

1. Udźwig na podstawie normy ISO 10567.
2. Udźwig nie przekracza 75% obciążenia wywracającego przy maszynie ustawionej na twardym, równym podłożu lub 87% przy pełnej wydajności układu hydraulicznego.
3. Punkt podnoszenia jest mierzony w miejscu, w którym stworzeń montażowy łyżki przecina się z ramieniem (bez masy łyżki).
4. (*) oznacza obciążenie ograniczone wydajnością układu hydraulicznego.

HX360 L

UDŹWIG

 Wartość znamionowa z przodu  Wartość znamionowa z boku lub dla kąta 360 stopni

HX360 L

Wysięgnik 6,2 m, ramię 2,6 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gasienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
																m
7,5 m	kg													*9390	9330	6,61
6,0 m	kg							*9750	*9750	*9240	7510			*9240	7310	7,61
4,5 m	kg					*13 750	*13 750	*10 950	10 360	*9620	7350			*9300	6320	8,23
3,0 m	kg					*17 050	14 880	*12 440	9820	*10 300	7100			8760	5840	8,53
1,5 m	kg					*19 110	14 070	*13 680	9370	10 450	6860			8580	5680	8,56
0,0 m	kg					*19 430	13 800	*14 270	9110	10 280	6710			8850	5830	8,32
-1,5 m	kg			*17 760	*17 760	*18 600	13 810	*14 010	9040	10 250	6680			9740	6370	7,78
-3,0 m	kg			*21 930	*21 930	*16 620	14 010	*12 630	9160					*10 560	7640	6,87
-4,5 m	kg			*16 480	*16 480	*12 660	*12 660							*10 260	*10 260	5,41

Wysięgnik dwuczęściowy, ramię 3,2 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gasienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
																m
10,5 m						*10 700	*10 700							*10 190	*10 190	4,60
9,0 m								*10 780	*10 780					*8110	*8110	6,69
7,5 m	kg							*10 900	*10 900	*9610	7610			*7320	6750	7,98
6,0 m	kg					*11 740	*11 740	*11 440	10 890	*9700	7520			*6990	5590	8,83
4,5 m	kg					*16 090	*16 090	*12 390	10 310	*10 200	7250	8110	5340	*6910	4960	9,36
3,0 m	kg					*18 260	14 660	*13 360	9630	10 600	6910	7950	5190	*7050	4630	9,63
1,5 m	kg					*18 050	13 580	*13 860	9040	10 250	6590	7780	5030	6980	4510	9,66
0,0 m	kg					*17 860	13 150	*13 560	8680	10 000	6360	7660	4920	7150	4610	9,44
-1,5 m	kg			*11 570	*11 570	*15 660	13 100	*12 350	8550	*9630	6270			*6890	4940	8,97
-3,0 m	kg					*12 410	*12 410	*10 080	8610	*7540	6330			*5890	5680	8,20
-4,5 m	kg			*16 510	*16 510	*13 010	*13 010							*9780	9650	5,88

HX360 L

UDŹWIG

 Wartość znamionowa z przodu  Wartość znamionowa z boku lub dla kąta 360 stopni

HX360 L

Wysięgnik 6,5 m, ramię 3,2 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
																m
7,5 m	kg									*8030	7660			*7800	7260	7,73
6,0 m	kg									*8160	7580			*7590	5980	8,60
4,5 m	kg					*12 570	*12 570	*10 060	*10 060	*8780	7340	*8150	5450	*7670	5290	9,15
3,0 m	kg					*15 970	14 890	*11 670	9770	*9610	7030	8010	5310	7450	4930	9,42
1,5 m	kg					*18 380	13 910	*13 070	9250	10 340	6740	7860	5170	7300	4800	9,45
0,0 m	kg					*19 140	13 510	*13 880	8920	10 110	6540	7740	5060	7470	4890	9,23
-1,5 m	kg			*13 530	*13 530	*18 720	13 440	*13 940	8780	10 000	6440			8040	5240	8,75
-3,0 m	kg	*16 330	*16 330	*22 040	*22 040	*17 310	13 570	*13 150	8820	10 060	6490			9270	6020	7,95
-4,5 m	kg			*19 450	*19 450	*14 610	13 910	11 040	9060					*9340	7760	6,74

HX360 NL

Wysięgnik 6,52 m, ramię 3,2 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
																m
7,5 m	kg									*8030	6870			*7800	6500	7,73
6,0 m	kg									*8160	6790			*7590	5340	8,60
4,5 m	kg					*12 570	*12 570	*10 060	9250	*8780	6550	8120	4850	*7670	4710	9,15
3,0 m	kg					*15 970	13 030	*11 670	8660	*9610	6250	7970	4710	7410	4370	9,42
1,5 m	kg					*18 380	12 100	*13 070	8150	10 280	5970	7810	4570	7260	4240	9,45
0,0 m	kg					*19 140	11 710	*13 880	7830	10 050	5760	7700	4470	7430	4320	9,23
-1,5 m	kg			*13 530	*13 530	*18 720	11 640	*13 940	7700	9950	5670			8000	4630	8,75
-3,0 m	kg	*16 330	*16 330	*22 040	*22 040	*17 310	11 770	*13 150	7740	10 000	5720			9220	5320	7,95
-4,5 m	kg			*19 450	*19 450	*14 610	12 100	*11 040	7970					*9340	6850	6,74

Wysięgnik 6,52 m, ramię 2,6 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
																m
7,5 m	kg													*8980	7600	7,00
6,0 m	kg							*9640	9590	*8920	6710			*8850	6060	7,95
4,5 m	kg					*14 090	13 930	*10 920	9110	*9420	6500			8810	5270	8,54
3,0 m	kg							*12 430	8560	*10 150	6230			8210	4870	8,83
1,5 m	kg							*13 630	8120	10 290	5990			8040	4730	8,86
0,0 m	kg					*19 170	11 790	*14 140	7880	10 120	5830			8270	4830	8,63
-1,5 m	kg					*18 260	11 830	*13 880	7820	10 070	5800			9030	5250	8,11
-3,0 m	kg			*21 150	*21 150	*16 410	12 030	*12 660	7930					*9990	6190	7,25
-4,5 m	kg			*16 510	*16 510	*13 010	12 440							*9780	8510	5,88

1. Udźwig na podstawie normy ISO 10567.
2. Udźwig nie przekracza 75% obciążenia wywracającego przy maszynie ustawionej na twardym, równym podłożu lub 87% przy pełnej wydajności układu hydraulicznego.
3. Punkt podnoszenia jest mierzony w miejscu, w którym stworzeń montażowy łyżki przecina się z ramieniem (bez masy łyżki).
4. (*) oznacza obciążenie ograniczone wydajnością układu hydraulicznego.

HX360 L

UDŹWIG

 Wartość znamionowa z przodu  Wartość znamionowa z boku lub dla kąta 360 stopni

HX360 NL

Wysięgnik 6,52 m, ramię 3,95 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
																m
9,0 m	kg													*6130	*6130	7,47
7,5 m	kg													*5700	5440	8,64
6,0 m	kg									*7270	6940	*7160	5040	*5530	4600	9,43
4,5 m	kg									*7980	6660	*7440	4920	*5550	4110	9,93
3,0 m	kg					*14 120	13 530	*10 640	8850	*8910	6330	*7910	4740	*5720	3840	10,18
1,5 m	kg					*17 100	12 360	*12 270	8250	*9830	5990	7810	4560	*6060	3730	10,21
0,0 m	kg			*7580	*7580	*18 660	11 710	*13 400	7820	10 030	5730	7650	4410	6540	3770	10,01
-1,5 m	kg	*7970	*7970	*12 230	*12 230	*18 900	11 470	*13 840	7590	9850	5570	7560	4330	6940	3990	9,57
-3,0 m	kg	*13 080	*13 080	*18 200	*18 200	*18 090	11 490	*13 510	7550	9820	5550			7780	4470	8,85
-4,5 m	kg	*19 170	*19 170	*22 490	*22 490	*16 120	11 720	*12 170	7680	*9150	5690			*8560	5450	7,77
-6,0 m	kg			*16 710	*16 710	*12 310	12 200	*8780	8090					*8370	7820	6,16

Wysięgnik dwuczęściowy, ramię 3,2 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
																m
7,5 m	kg													*9390	8360	6,61
6,0 m	kg							*9750	9670	*9240	6720			*9240	6540	7,61
4,5 m	kg					*13 750	*13 750	*10 950	9230	*9620	6560			*9300	5640	8,23
3,0 m	kg					*17 050	13 030	*12 440	8710	*10 300	6320			8720	5190	8,53
1,5 m	kg					*19 110	12 260	*13 680	8280	10 390	6090			8540	5040	8,56
0,0 m	kg					*19 430	11 990	*14 270	8020	10 220	5930			8810	5160	8,32
-1,5 m	kg			*17 760	*17 760	*18 600	12 000	*14 010	7950	10 190	5910			9690	5640	7,78
-3,0 m	kg			*21 930	*21 930	*16 620	12 200	*12 630	8070					*10 560	6760	6,87
-4,5 m	kg			*16 480	*16 480	*12 660	12 650							*10 260	9740	5,41

Wysięgnik dwuczęściowy, ramię 3,2 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu				
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg		
																m		
10,5 m						*10 700	*10 700								*10 190	*10 190	4,60	
9,0 m	kg								*10 780	10 010						*8110	*8110	6,69
7,5 m	kg								*10 900	10 040	*9610	6800				*7320	6010	7,98
6,0 m	kg						*11 740	*11 740	*11 440	9710	*9700	6710				*6990	4960	8,83
4,5 m	kg						*16 090	14 250	*12 390	9150	*10 200	6440	8070	4730		*6910	4380	9,36
3,0 m	kg						*18 260	12 780	*13 360	8490	10 550	6110	7910	4580		*7050	4070	9,63
1,5 m	kg						*18 050	11 740	*13 860	7930	10 200	5800	7730	4420		6950	3960	9,66
0,0 m	kg						*17 860	11 340	*13 560	7580	9950	5570	7620	4320		7110	4040	9,44
-1,5 m	kg				*11 570	*11 570	*15 660	11 280	*12 350	7440	*9630	5480				*6890	4340	8,97
-3,0 m	kg						*12 410	11 450	*10 080	7500	*7540	5550				*5890	4980	8,20

HX360/HX400 L

UDŹWIG

 Wartość znamionowa z przodu  Wartość znamionowa z boku lub dla kąta 360 stopni

HX360 NL

Wysięgnik 6,52 m, ramię 2,6 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg m
																
9,0 m	kg					*13 740	*13 740							*12 390	10 330	5,77
7,5 m	kg					*13 770	*13 770	*11 690	9830					*10 720	7060	7,23
6,0 m	kg					*15 050	*15 050	*12 140	9530	*10 340	6600			9560	5660	8,16
4,5 m	kg							*12 990	8980	*10 690	6380			8420	4930	8,73
3,0 m	kg							*13 790	8370	10 500	6080	7890	4580	7870	4560	9,02
1,5 m	kg							*13 990	7880	10 200	5810	7780	4470	7710	4440	9,05
0,0 m	kg							*13 320	7620	10 010	5640			7940	4540	8,82
-1,5 m	kg					*14 220	11 490	*11 710	7570	*9070	5610			*7330	4940	8,31
-3,0 m	kg					*10 590	*10 590	*8910	7710					*6010	5820	7,47

Wysięgnik 6,52 m, ramię 3,95 m wyposażone w przeciwwagę 6539 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg m
																
10,5 m	kg							*7280	*7280					*6870	*6870	6,08
9,0 m	kg							*8830	*8830	*7140	6940			*5760	*5760	7,78
7,5 m	kg							*8540	*8540	*8630	7050			*5250	5020	8,91
6,0 m	kg							*8940	*8940	*9030	6890	*7630	4950	*5010	4250	9,67
4,5 m	kg					*11 600	*11 600	*11 260	9430	*9530	6580	*7790	4820	*4930	3810	10,16
3,0 m	kg					*17 100	13 360	*12 710	8720	*10 290	6210	7970	4620	*4980	3560	10,41
1,5 m	kg					*18 630	12 050	*13 540	8050	10 260	5840	7740	4420	*5170	3470	10,43
0,0 m	kg					*18 490	11 340	*13 660	7580	9930	5550	7560	4260	*5520	3510	10,23
-1,5 m	kg			*10 540	*10 540	*16 980	11 100	*12 930	7340	9740	5380	7470	4170	*6100	3730	9,80
-3,0 m	kg	*16 330	*16 330	*16 610	*16 610	*14 320	11 140	*11 220	7300	*8670	5360	*5890	4240	*5580	4190	9,10
-4,5 m	kg					*10 350	*10 350	*8250	7470	*5760	5530			*9340	6850	6,74

HX400 L

Wysięgnik 6,2 m, ramię 2,6 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia								Przy maks. wysięgu		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Pojemność		Wysięg m
												
7,5 m	kg									*10 930	10 030	6,70
6,0 m	kg					*11 450	*11 450	*10 820	8280	*10 810	7960	7,67
4,5 m	kg			*16 290	*16 290	*12 910	11 380	*11 310	8100	10 710	6950	8,26
3,0 m	kg			*20 140	16 420	*14 670	10 830	*12 130	7850	10 000	6460	8,54
1,5 m	kg			*22 400	15 630	*16 090	10 380	11 970	7610	9840	6320	8,55
0,0 m	kg			*22 680	15 380	*16 590	10 130	11 800	7460	10 210	6520	8,29
-1,5 m	kg	*18 670	*18 670	*21 630	15 400	*16 350	10 070	11 780	7440	11 300	7160	7,73
-3,0 m	kg	*25 360	*25 360	*19 230	15 620	*14 630	10 200			*12 420	8650	6,79
-4,5 m	kg			*14 410	*14 410					*12 030	*12 030	5,27

1. Udźwig na podstawie normy ISO 10567.
2. Udźwig nie przekracza 75% obciążenia wywracającego przy maszynie ustawionej na twardym, równym podłożu lub 87% przy pełnej wydajności układu hydraulicznego.
3. Punkt podnoszenia jest mierzony w miejscu, w którym sworzeń montażowy łyżki przecina się z ramieniem (bez masy łyżki).
4. (*) oznacza obciążenie ograniczone wydajnością układu hydraulicznego.

HX400 L

UDŹWIG

 Wartość znamionowa z przodu  Wartość znamionowa z boku lub dla kąta 360 stopni

HX400 L

Wysięgnik 6,2 m, ramię 2,9 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia								Przy maks. wysięgu		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Pojemność		Wysięg m
												
7,5 m	kg									*9280	9280	7,05
6,0 m	kg					*10 900	*10 900	*10 320	8330	*9040	7500	7,98
4,5 m	kg			*15 410	*15 410	*12 400	11 450	*10 920	8130	*9170	6590	8,55
3,0 m	kg			*19 330	16 590	*14 230	10 880	*11 810	7850	9510	6140	8,82
1,5 m	kg			*21 970	15 680	*15 780	10 390	11 960	7590	9360	6010	8,83
0,0 m	kg			*22 660	15 320	*16 560	10 090	11 760	7410	*9680	6180	8,58
-1,5 m	kg	*18 010	*18 010	*21 920	15 290	*16 430	9990	11 700	7360	10 620	6730	8,03
-3,0 m	kg	*26 840	*26 840	*19 840	15 470	*15 050	10 090			*12 040	7990	7,13
-4,5 m	kg	*20 730	*20 730	*15 650	*15 650					*11 950	11 210	5,71

Wysięgnik 6,5 m, ramię 2,6 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia								Przy maks. wysięgu		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Pojemność		Wysięg m
												
7,5 m	kg									*10 480	9140	7,08
6,0 m	kg					*11 340	*11 340	*10 470	8260	*10 380	7400	8,01
4,5 m	kg			*16 730	*16 730	*12 900	11 240	*11 110	8040	10 050	6510	8,57
3,0 m	kg					*14 670	10 660	*11 970	7760	9420	6070	8,85
1,5 m	kg					*16 030	10 210	11 860	7510	9280	5950	8,86
0,0 m	kg			*20 850	15 150	*16 410	9970	*11 690	7350	*9590	6120	8,60
-1,5 m	kg	*14 890	*14 890	*21 260	15 200	*16 210	9920	11 650	7320	10 520	6670	8,06
-3,0 m	kg	*24 540	*24 540	*19 040	15 430	*14 710	10 040			*11 780	7920	7,17
-4,5 m	kg	*18 950	*18 950	*14 920	*14 920					*11 490	11 080	5,75

Wysięgnik 6,5 m, ramię 2,9 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia										Przy maks. wysięgu		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg m
														
7,5 m	kg											*9630	8510	7,42
6,0 m	kg					*10 820	*10 820	*10 040	8300			*9440	6990	8,31
4,5 m	kg			*15 830	*15 830	*12 410	11 310	*10 750	8060			9550	6190	8,86
3,0 m	kg			*19 750	16 200	*14 250	10 710	*11 680	7760	9170	5910	8980	5790	9,12
1,5 m	kg			*18 770	15 350	*15 730	10 220	11 850	7490	9030	5780	8840	5660	9,13
0,0 m	kg			*21 780	15 080	16 380	9930	11 650	7310			9110	5800	8,88
-1,5 m	kg	*14 830	*14 830	*21 580	15 080	16 270	9840	11 580	7250			9920	6290	8,36
-3,0 m	kg	*25 310	*25 310	*19 620	15 270	*15 050	9930	*11 440	7360			*11 430	7350	7,50
-4,5 m	kg	*20 740	*20 740	*15 960	15 690	*11 880	10 270					*11 380	9900	6,17

HX400 L

UDŹWIG

 Wartość znamionowa z przodu  Wartość znamionowa z boku lub dla kąta 360 stopni

HX400 L

Wysięgnik 6,2 m, ramię 2,9 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia								Przy maks. wysięgu		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Pojemność		Wysięg
												m
7,5 m	kg									*9280	9280	7,05
6,0 m	kg					*10 900	*10 900	*10 320	8330	*9040	7500	7,98
4,5 m	kg			*15 410	*15 410	*12 400	11 450	*10 920	8130	*9170	6590	8,55
3,0 m	kg			*19 330	16 590	*14 230	10 880	*11 810	7850	9510	6140	8,82
1,5 m	kg			*21 970	15 680	*15 780	10 390	11 960	7590	9360	6010	8,83
0,0 m	kg			*22 660	15 320	16 560	10 090	11 760	7410	9680	6180	8,58
-1,5 m	kg	*18 010	*18 010	*21 920	15 290	*16 430	9990	11 700	7360	10 620	6730	8,03
-3,0 m	kg	*26 840	*26 840	*19 840	15 470	*15 050	10 090			*12 040	7990	7,13
-4,5 m	kg	*20 730	*20 730	*15 650	*15 650					*11 950	11 210	5,71

Wysięgnik 6,5 m, ramię 2,6 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia								Przy maks. wysięgu		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Pojemność		Wysięg
												m
7,5 m	kg									*10 480	9140	7,08
6,0 m	kg					*11 340	*11 340	*10 470	8260	*10 380	7400	8,01
4,5 m	kg			*16 730	*16 730	*12 900	11 240	*11 110	8040	10 050	6510	8,57
3,0 m	kg					*14 670	10 660	*11 970	7760	9420	6070	8,85
1,5 m	kg					*16 030	10 210	11 860	7510	9280	5950	8,86
0,0 m	kg			*20 850	15 150	16 410	9970	11 690	7350	9590	6120	8,60
-1,5 m	kg	*14 890	*14 890	*21 260	15 200	*16 210	9920	11 650	7320	10 520	6670	8,06
-3,0 m	kg	*24 540	*24 540	*19 040	15 430	*14 710	10 040			*11 780	7920	7,17
-4,5 m	kg	*18 950	*18 950	*14 920	*14 920					*11 490	11 080	5,75

Wysięgnik 6,5 m, ramię 2,9 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia										Przy maks. wysięgu		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
													m	
7,5 m	kg											*9630	8510	7,42
6,0 m	kg					*10 820	*10 820	*10 040	8300			*9440	6990	8,31
4,5 m	kg			*15 830	*15 830	*12 410	11 310	*10 750	8060			9550	6190	8,86
3,0 m	kg			*19 750	16 200	*14 250	10 710	*11 680	7760	9170	5910	8980	5790	9,12
1,5 m	kg			*18 770	15 350	*15 730	10 220	11 850	7490	9030	5780	8840	5660	9,13
0,0 m	kg			*21 780	15 080	16 380	9930	11 650	7310			9110	5800	8,88
-1,5 m	kg	*14 830	*14 830	*21 580	15 080	16 270	9840	11 580	7250			9920	6290	8,36
-3,0 m	kg	*25 310	*25 310	*19 620	15 270	*15 050	9930	*11 440	7360			*11 430	7350	7,50
-4,5 m	kg	*20 740	*20 740	*15 960	15 690	*11 880	10 270					*11 380	9900	6,17

1. Udźwig na podstawie normy ISO 10567.
2. Udźwig nie przekracza 75% obciążenia wywracającego przy maszynie ustawionej na twardym, równym podłożu lub 87% przy pełnej wydajności układu hydraulicznego.
3. Punkt podnoszenia jest mierzony w miejscu, w którym stworzeń montażowy łyżki przecina się z ramieniem (bez masy łyżki).
4. (*) oznacza obciążenie ograniczone wydajnością układu hydraulicznego.

HX400 L

UDŹWIG

 Wartość znamionowa z przodu  Wartość znamionowa z boku lub dla kąta 360 stopni

HX400 L

Wysięgnik 6,5 m, ramię 3,2 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
																m
7,5 m	kg									*9340	8440			*7790	*7790	7,80
6,0 m	kg									*9610	8340			*7610	6560	8,65
4,5 m	kg					*14 940	*14 940	*11 900	11 380	*10 380	8090	*9100	6040	*7710	5850	9,18
3,0 m	kg					*18 920	16 390	*13 800	10 760	*11 360	7770	9170	5900	*8040	5480	9,43
1,5 m	kg					*21 330	15 420	*15 410	10 230	11 840	7480	9010	5750	8390	5360	9,44
0,0 m	kg					*21 960	15 040	*16 300	9900	11 610	7270	8900	5650	8620	5480	9,20
-1,5 m	kg			*14 130	*14 130	*21 820	14 980	16 210	9780	11 510	7180			9320	5900	8,70
-3,0 m	kg	*16 900	*16 900	*22 790	*22 790	*20 120	15 130	*15 330	9830	11 590	7250			10 810	6810	7,88
-4,5 m	kg			*22 400	*22 400	*16 860	15 500	*12 730	10 100					*11 020	8850	6,62

Wysięgnik 6,5 m, ramię 3,2 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 800 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
														m		
7,5 m	kg									*9340	8630			*7790	*7790	7,80
6,0 m	kg									*9610	8520			*7610	6710	8,65
4,5 m	kg					*14 940	*14 940	*11 900	11 620	*10 380	8270	*9100	6190	*7710	5990	9,18
3,0 m	kg					*18 920	16 750	*13 800	11 000	*11 360	7950	9390	6040	*8040	5610	9,43
1,5 m	kg					*21 330	15 780	*15 410	10 470	12 130	7660	9230	5900	8600	5500	9,44
0,0 m	kg					*21 960	15 400	*16 300	10 140	11 900	7450	9120	5800	8840	5620	9,20
-1,5 m	kg			*14 130	*14 130	*21 820	15 340	*16 320	10 020	11 800	7360			9550	6050	8,70
-3,0 m	kg	*16 900	*16 900	*22 790	*22 790	*20 120	15 490	*15 330	10 070	*11 830	7430			*10 960	6980	7,88
-4,5 m	kg			*22 400	*22 400	*16 860	15 860	*12 730	10 340					*11 020	9060	6,62

Wysięgnik 6,5 m, ramię 3,95 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
														m		
9,0 m	kg									*6410	*6410			*6090	*6090	7,58
7,5 m	kg													*5680	*5680	8,71
6,0 m	kg									*8560	8470	*7520	6220	*5530	*5530	9,48
4,5 m	kg							*10 560	*10 560	*9420	8180	*8780	6090	*5560	5110	9,96
3,0 m	kg					*16 740	*16 740	*12 580	10 920	*10 520	7820	9180	5900	*5740	4810	10,19
1,5 m	kg					*20 130	15 630	*14 460	10 290	*11 590	7460	8970	5700	*6090	4700	10,20
0,0 m	kg			*7890	*7890	*21 840	14 960	*15 730	9840	11 540	7190	8800	5550	*6670	4780	9,98
-1,5 m	kg	*8350	*8350	*12 630	*12 630	*22 040	14 730	16 050	9620	11 370	7030	8720	5470	*7610	5080	9,52
-3,0 m	kg	*13 490	*13 490	*18 720	*18 720	*21 020	14 760	*15 750	9580	11 350	7020			9080	5700	8,78
-4,5 m	kg	*19 700	*19 700	*25 930	*25 930	*18 650	15 030	*14 110	9740	*10 560	7190			*10 110	6980	7,68
-6,0 m	kg			*19 020	*19 020	*14 040	*14 040	*9870	*9870					*9850	*9850	6,00

HX400 L

UDŹWIG

 Wartość znamionowa z przodu  Wartość znamionowa z boku lub dla kąta 360 stopni

HX400 L

Wysięgnik 6,2 m, ramię 2,6 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia								Przy maks. wysięgu		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Pojemność		Wysięg
												m
7,5 m	kg									*10 940	8770	6,70
6,0 m	kg					*11 460	10 340	*10 830	7230	*10 820	6960	7,67
4,5 m	kg			*16 310	15 150	*12 920	9890	*11 320	7070	10 700	6060	8,26
3,0 m	kg			*20 150	13 950	*14 680	9360	*12 140	6820	9990	5610	8,54
1,5 m	kg			*22 420	13 200	*16 100	8930	11 960	6590	9840	5480	8,55
0,0 m	kg			*22 690	12 960	16 570	8680	11790	6440	10 200	5640	8,29
-1,5 m	kg	*18 680	*18 680	*21 640	12 980	*16 360	8620	11770	6420	11 290	6190	7,73
-3,0 m	kg	*25 370	*25 370	*19 250	13 190	*14 640	8750			*12 430	7460	6,79
-4,5 m	kg			*14 420	13 670					*12 040	10 930	5,27

Wysięgnik 6,2 m, ramię 2,9 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia								Przy maks. wysięgu		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Pojemność		Wysięg
												m
7,5 m	kg									*9290	8120	7,05
6,0 m	kg					*10 910	10 410	*10 330	7280	*9050	6550	7,98
4,5 m	kg			*15 420	15 340	*12 410	9950	*10 930	7090	*9180	5740	8,55
3,0 m	kg			*19 340	14 100	*14 240	9400	*11 820	6820	9510	5330	8,82
1,5 m	kg			*21 980	13 250	*15 790	8930	11 950	6570	9360	5200	8,83
0,0 m	kg			*22 670	12 910	16 540	8640	11 750	6400	9670	5340	8,58
-1,5 m	kg	*18 020	*18 020	*21 930	12 870	16 430	8550	11 690	6340	10 610	5810	8,03
-3,0 m	kg	*26 850	25 630	*19 850	13 040	*15 060	8640			*12 050	6890	7,13
-4,5 m	kg	*20 740	*20 740	*15 660	13 460					*11 960	9620	5,71

Wysięgnik 6,5 m, ramię 2,6 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia								Przy maks. wysięgu		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Pojemność		Wysięg
												m
7,5 m	kg									*10 480	7990	7,08
6,0 m	kg					*11 340	10 250	*10 470	7210	*10 380	6450	8,01
4,5 m	kg			*16 730	14 820	*12 900	9740	*11 110	6990	10 030	5660	8,57
3,0 m	kg					*14 670	9190	*11 970	6720	9410	5260	8,85
1,5 m	kg					*16 030	8750	11 840	6480	9260	5140	8,86
0,0 m	kg			*20 850	12 740	16 380	8520	11 660	6320	9580	5280	8,60
-1,5 m	kg	*14 890	*14 890	*21 260	12 790	*16 210	8470	11 630	6300	10 500	5750	8,06
-3,0 m	kg	*24 540	*24 540	*19 040	13 000	*14 710	8590			*11 780	6820	7,17
-4,5 m	kg	*18 950	*18 950	*14 920	13 440					*11 490	9500	5,75

1. Udźwig na podstawie normy ISO 10567.
2. Udźwig nie przekracza 75% obciążenia wywracającego przy maszynie ustawionej na twardym, równym podłożu lub 87% przy pełnej wydajności układu hydraulicznego.
3. Punkt podnoszenia jest mierzony w miejscu, w którym stworzeń montażowy łyżki przecina się z ramieniem (bez masy łyżki).
4. (*) oznacza obciążenie ograniczone wydajnością układu hydraulicznego.

HX400 NL

UDŹWIG

 Wartość znamionowa z przodu  Wartość znamionowa z boku lub dla kąta 360 stopni

HX400 NL

Wysięgnik 6,5 m, ramię 2,9 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia										Przy maks. wysięgu		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
														m
7,5 m	kg											*9630	7440	7,42
6,0 m	kg					*10 820	10 320	*10 040	7250			*9440	6090	8,31
4,5 m	kg			*15 830	15 030	*12 410	9810	*10 750	7010			9540	5380	8,86
3,0 m	kg			*19 750	13 720	*14 250	9230	*11 680	6720	9150	5110	8970	5010	9,12
1,5 m	kg			*18 770	12 920	*15 730	8750	11 830	6460	9010	4990	8830	4890	9,13
0,0 m	kg			*21 780	12 660	16 350	8480	11 620	6280			9100	5000	8,88
-1,5 m	kg	*14 830	*14 830	*21 580	12 670	16 250	8390	11 560	6220			9900	5410	8,36
-3,0 m	kg	*25 310	*25 310	*19 620	12 850	*15 050	8480	*11 440	6330			*11 430	6330	7,50
-4,5 m	kg	*20 740	*20 740	*15 960	13 240	*11 880	8800					*11 380	8500	6,17

Wysięgnik 6,5 m, ramię 3,2 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia										Przy maks. wysięgu				
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
															m	
7,5 m	kg									*9340	7380			*7790	6870	7,80
6,0 m	kg									*9610	7290			*7610	5710	8,65
4,5 m	kg					*14 940	*14 940	*11 900	9880	*10 380	7040	*9100	5240	*7710	5070	9,18
3,0 m	kg					*18 920	13 900	*13 800	9270	*11 360	6730	9150	5100	*8040	4730	9,43
1,5 m	kg					*21 330	12 990	*15 410	8770	11 820	6440	8990	4960	8370	4620	9,44
0,0 m	kg					*21 960	12 620	*16 300	8450	11 590	6240	8880	4860	8600	4720	9,20
-1,5 m	kg			*14 130	*14 130	*21 820	12 570	16 180	8330	11 490	6160			9300	5070	8,70
-3,0 m	kg	*16 900	*16 900	*22 790	*22 790	*20 120	12 710	*15 330	8380	11 560	6220			10 790	5850	7,88
-4,5 m	kg			*22 400	*22 400	*16 860	13 060	*12 730	8640					*11 020	7600	6,62

Wysięgnik 6,5 m, ramię 3,95 m wyposażone w przeciwwagę 6400 kg i ogniwa gąsienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm

Wysokość punktu podnoszenia m		Promień punktu podnoszenia												Przy maks. wysięgu		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Pojemność		Wysięg
															m	
9,0 m	kg									*6410	*6410			*6090	*6090	7,58
7,5 m	kg													*5680	*5680	8,71
6,0 m	kg									*8560	7410	*7520	5410	*5530	4910	9,48
4,5 m	kg							*10 560	10 090	*9420	7120	*8780	5280	*5560	4410	9,96
3,0 m	kg					*16 740	14 350	*12 580	9420	*10 520	6770	9160	5100	*5740	4140	10,19
1,5 m	kg					*20 130	13 170	*14 460	8810	*11 590	6430	8950	4910	*6090	4040	10,20
0,0 m	kg			*7890	*7890	*21 840	12 540	*15 730	8390	11 520	6160	8780	4760	*6670	4090	9,98
-1,5 m	kg	*8350	*8350	*12 630	*12 630	*22 040	12 320	16 020	8170	11 350	6010	8700	4680	*7610	4350	9,52
-3,0 m	kg	*13 490	*13 490	*18 720	*18 720	*21 020	12 350	*15 750	8130	11 330	5990			9060	4890	8,78
-4,5 m	kg	*19 700	*19 700	*25 930	24 870	*18 650	12 600	*14 110	8290	*10 560	6160			*10 110	5990	7,68
-6,0 m	kg			*19 020	*19 020	*14 040	13 130	*9870	8740					*9850	8740	6,00

1. Udźwig na podstawie normy ISO 10567.
-

HX360 L/HX400 L

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE/ OPCJONALNE

UKŁAD HYDRAULICZNY	HX360L, STAND./ OPCJA	HX400L, STAND./ OPCJA
W PEŁNI ELEKTROHYDRAULICZNY (FEH)		
Zmienne zarządzanie mocą	•	•
Sterowanie przepływem pompy elektrycznej	•	•
Elektryczny zawór MCV z elektrycznym joystickiem	•	•
Sterowanie przepływem w trybie osprzętu	•	•
Automatyczna praca na biegu jałowym silnika	•	•
Sterowanie automatycznym wyłączaniem silnika	•	•
Sterowanie za pomocą joysticka	•	•

KABINA I WNĘTRZE	HX360L, STAND./ OPCJA	HX400L, STAND./ OPCJA
KABINA ZGODNA Z NORMĄ ISO		
Oświetlenie kabiny (2 lampy robocze, HAL)	□	□
Oświetlenie kabiny (2 lampy robocze, LED)	•	•
Oświetlenie kabiny (6 lamp roboczych, LED)	□	□
Górna i dolna osłona kabiny	□	□
Dolna osłona kabiny	□	□
Osłona przeciwdeszczowa kabiny	•	•
Wycieraczki pantograficzne	•	•
Radioodtwarzacz/MP3 (stereo)	•	•
System audio DAB (zestaw głośnomówiący i Bluetooth)	□	□
Elektryczny sygnał dźwiękowy	•	•
Szkoło bezpieczne – szkło hartowane	•	•
Szkoło bezpieczne – szkło laminowane (przód)	•	•
Przesuwana, składana przednia szyba	•	•
Przesuwana szyba boczna (lewa strona)	•	•
Drzwi z zamkiem	•	•
Pojemnik termiczny	•	•
Schówek	•	•
Pakiet funkcji komfortu (w tym fotel premium)	□	□
Głośnik wielokanałowy (4 szt.)	•	•
KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA		
Klimatyzacja i ogrzewanie	•	•
Odmrażacz	•	•
AUTOMATYCZNE WSPOMAGANIE ROZRUCHU (NAGRZEWNICA POWIETRZA) DO TRUDNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH		
Wspomaganie rozruchu (nagrzewnica powietrza) w niskich temperaturach	•	•
Podgrzewacz płynu chłodzącego silnik i grzałka bloku silnika (grzałka bloku silnika 110 V)	□	□
Podgrzewacz płynu chłodzącego silnik i grzałka bloku silnika (grzałka bloku silnika 220 V)	□	□
DODATKOWY PANEL WSKAŹNIKÓW (AGP)		
12-calowy wyświetlacz LCD	•	•
Podwójny 12-calowy wyświetlacz LCD (składany, 2 szt.)	□	□
Licznik prędkości obrotowej silnika lub przebiegu	•	•
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik	•	•
Wskaźnik maksymalnej mocy/wskaźnik niskiej i wysokiej prędkości/kontrolka silnika	•	•
Automatyczna praca na biegu jałowym	•	•
Alarm ostrzegający o przeciążeniu	•	•
Wskaźnik Eco/wskaźnik poziomu paliwa/wskaźnik temperatury oleju ukt. hydraulicznego	•	•
Niedrożność filtra powietrza	•	•
Podgrzewacz paliwa	•	•

Ostrzeżenia	•	•
Błąd komunikacji	•	•
Niski poziom naładowania akumulatora/zegar	•	•
KABINA I WNĘTRZE (CIĄG DALSZY)	HX360L, STAND./ OPCJA	HX400L, STAND./ OPCJA
FOTEL		
Ogrzewanie i chłodzenie fotela	□	□
Ogrzewanie i tapicerka	•	•
Fotel premium z ogrzewaniem i chłodzeniem	□	□
KABINA Z FOG (ISO 10262) POZIOMU 2		
FOG (osłona przed spadającymi przedmiotami), osłona przednia i górna	□	□
FOG (osłona przed spadającymi przedmiotami), osłona górna	□	□
KABINA Z ROPS (ISO 12117-2)		
ROPS (konstrukcje chroniące przy przewróceniu)	•	•

BEZPIECZEŃSTWO	HX360L, STAND./ OPCJA	HX400L, STAND./ OPCJA
Wyłącznik główny akumulatora	•	•
Prawa i tylna kamera cofania	•	•
Inteligentna kamera widoku dookoła maszyny (SAVM)	□	□
Alarm jazdy	•	•
Belka z obrotowymi światłami ostrzegawczymi	•	•
Automatyczny hamulec obrotu	•	•
Zawór utrzymujący wysięgnik	•	•
Zawór utrzymujący ramię	•	•
Urządzenie ostrzegające o przeciążeniu	•	•

NOWA TECHNOLOGIA	HX360L, STAND./ OPCJA	HX400L, STAND./ OPCJA
System prowadzenia maszyny (MG)	□	□
System prowadzenia maszyny (MG) z odbiornikiem laserowym 2D MG	□	□
System ważenia z funkcją Lift Assist	□	□
System ważenia z zaawansowaną funkcją Lift Assist Pro	□	□
Monitorowanie stanu maszyny (EHM)	•	•
Radar dookólny	□	□
Klucz cyfrowy	□	□
Pakiet analityki	□	□

HX360 L/HX400 L

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE/ OPCJONALNE

INNE	HX360L, STAND./ OPCJA	HX400L, STAND./ OPCJA
Mikrofon	□	□
Wentylator dwukierunkowy	□	□
Filtr linii młota	□	□
Filtr wstępny – płukany olejem	□	□
Układ precyzyjnego obrotu	□	□
Jazda na wprost	□	□
Hi MATE (system telematyczny)	•	•
Sprężarka powietrza	□	□
System automatycznego smarowania	□	□
Osłona boczna i podest serwisowy	□	□
Pompa wlewu paliwa	□	□
Przewód grzewczy do lusterka	□	□
Skrzynka	□	□
Sygnalizator cofania z białym szumem	•	•
Linie dwukierunkowego działania z pedalem	•	•
Linie obrotowe (PERO)	□	□
Szybkoszłężce	□	□
Linia szybkoszłężcza	•	•
Zestaw narzędzi	□	□
WYSIĘGNIKI		
6,5 m – HD (do wymagających zastosowań)	•	•
6,5 m	□	□
6,2 m	□	□
Wysięgnik 2-częściowy	□	
RAMIONA		
2,6 m	□	□
2,9 m	□	□
3,2 m	□	□
3,95 m	□	□
3,2 m – HD (do wymagających zastosowań)	•	•
PRZECIWWAGA		
6,0 t	•	□
6,4 t		•
6,5 t	□	
7,2 t	□	
8,0 t		□

PODWOZIE	HX360L, STAND./ OPCJA	HX400L, STAND./ OPCJA
Automatyczne smarowanie	•	•
Wytrzymała osłona spodnia	•	•
OGNIWA GAŚNIENICY		
Ogniwo gaśienicy z potrójnymi ostrogami 600 mm	•	•
Ogniwo gaśienicy z podwójnymi ostrogami 600 mm	□	□
Ogniwo gaśienicy z potrójnymi ostrogami 700 mm	□	□
Ogniwo gaśienicy z potrójnymi ostrogami 800 mm	□	□
Ogniwo gaśienicy z potrójnymi ostrogami 900 mm	□	□
OSŁONA GAŚNIENICY		
Standardowa osłona gaśienicy	•	•
Pełna osłona gaśienicy	□	□

• Standard
□ Opcja

* Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić. Więcej informacji można uzyskać u dealera Hyundai. Maszyna może różnić się w zależności od norm międzynarodowych.
* Na zdjęciach może być przedstawiony osprzęt i wyposażenie opcjonalne niedostępne w danym regionie.
* Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



HYUNDAI



W Europie firma Hyundai jest prowadzona i zarządzana przez:

HD Construction Equipment Hyundai Europe, Hyundailaan 4,
3980 Tessenderlo-Ham, Belgia, tel. +32 14 56 22 00 E-mail: info@hyundai.eu
www.hyundai-ce.eu VAT BE0454495082

Informacje i dane zawarte w niniejszej broszurze są własnością Hyundai Construction Equipment i zostały opracowane z najwyższą starannością. Specyfikacje i konstrukcje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ponieważ w broszurze wykorzystano ogólne dane, zdjęcia i opisy, produkty Hyundai mogą być wyposażone w niestandardowe wyposażenie. Publikacja niniejszej broszury nie może być traktowana jako oferta ani propozycja zawarcia umowy i jest przeznaczona wyłącznie na rynki europejskie.



Zeskanuj, aby dowiedzieć się
więcej o tym produkcie.

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZMIANĘ SWOJEGO ŚWIATA

Skontaktuj się z dealerem marki Hyundai.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator